

CAPPUCCI ESAGONALI per BOMBOLE


Per installazione sulle Valvole delle bombole di refrigerante in Acciaio e/o Alluminio con capacità >10 Kg.



Applicazione tipica su RC92X01

Mod.	Descrizione
K1-16	Cappuccio esagonale in ottone per Bombole Europee >10 Kg. Attacco F. W21,7-14G con guarnizione di tenuta.
K1-17	Cappuccio esagonale in ottone per bombole U.S.A. Attacco 1/2" Femmina NPSM con guarnizione di tenuta.
K1-18	Cappuccio esagonale in ottone per bombole U.S.A. da 56 Kg. (125 Lbs.) e 65 Kg. (145 Lbs.). Attacco 3/4" F. NPSM con guarnizione di tenuta.
Parti di Ricambio	
K1-F	Guarnizione piana di tenuta per K1-16 F. W21,7-14G .
K1-G	Guarnizione piana di tenuta per K1-17 1/2" F. NPSM .
K1-H	Guarnizione piana di tenuta per K1-18 3/4" F. NPSM .

ADATTATORI per BOMBOLE EUROPEE e NON con GUARNIZIONE e CAPPUCCIO ZIGRINATO

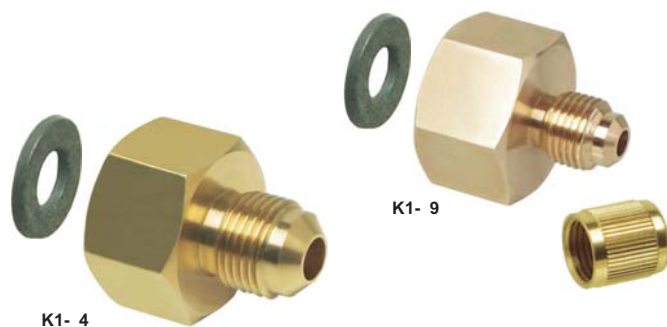


Mod.	Descrizione
K1- 2	Adattatore esagonale per bombole Europee Femmina W21,7-14G con guarnizione piana x 1/2" Maschio ACME-16 con Cappuccio zigrinato. Per R-134a .
K1- 4	F. W21,7-14G con guarnizione x 3/8" M. SAE c/cappuccio.
K1- 9	F. W21,7-14G con guarnizione x 1/4" M. SAE c/cappuccio.
K1- 8	Per bombole USA 1/2" F. NPSM con guarnizione x 1/4" M. SAE con Cappuccio.
K1-82	1/2" F. NPSM con guarnizione x 1/2" M. ACME-16 con Cappuccio. Per R-134a .
K1-86	1/2" F. NPSM con guarnizione x 3/8" M. SAE c/cappuccio.
K1- 1	Per bombole USA da 56 Kg. (125 Lbs.) e 65 Kg. (145 Lbs.) 3/4" F. NPSM con guarnizione x 1/4" M. SAE c/cappuccio.
K1- 3	3/4" F. NPSM con guarnizione x 3/8" M. SAE c/cappuccio.
K1- 5	3/4" F. NPSM con guarnizione x 1/2" M. SAE con cappuccio esagonale.
K1-12	3/4" F. NPSM con guarnizione x 1/2" M. ACME-16 con Cappuccio. Per R-134a .

ADATTATORI per BOMBOLE con CAPPUCCIO e CATENELLA di RITEGNO

Per impiego su bombole di refrigerante con capacità >10 Kg. Grazie al suo design l'installatore può togliere il cappuccio, svitando la vite posta sull'estremità, e utilizzarlo come toglivalvola Schrader nei casi di emergenza.

- Attacco Femmina con guarnizione piana di tenuta;
- Attacco Maschio con scanalatura per l'anellino brisé;
- Cappuccio in ottone con zigrinatura estesa e O-Ring di tenuta. Estremità toglivalvola Schrader;
- Catenella in ottone con estremità girevoli e anellino brisé

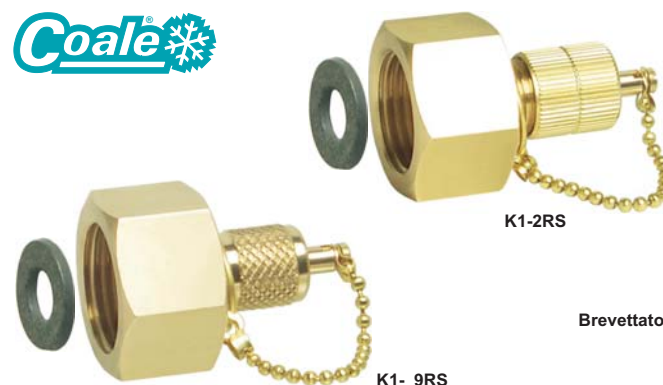

Mod.	Descrizione
K1- 2RS	Adattatore per bombole Europee Femmina W21,7-14G con guarnizione x 1/2" M. ACME-16 con Cappuccio e catenella di ritegno. Per R-134a .
K1- 4RS	F. W21,7-14G con guarnizione x 3/8" M. SAE con Cappuccio e catenella di ritegno.
K1- 9RS	F. W21,7-14G con guarnizione x 1/4" M. SAE con Cappuccio e catenella di ritegno.
K1- 8RS	Per bombole USA 1/2" F. NPSM con guarnizione x 1/4" M. SAE con Cappuccio e catenella di ritegno.
K1-82RS	1/2" F. NPSM con guarnizione x 1/2" M. ACME-16 con Cappuccio e catenella di ritegno. Per R-134a .
K1-86RS	1/2" F. NPSM con guarnizione x 3/8" M. SAE con Cappuccio e catenella di ritegno.
K1- 1RS	Per bombole USA da 56 Kg. (125 Lbs.) e 65 Kg. (145 Lbs.) 3/4" F. NPSM con guarnizione x 1/4" M. SAE
K1- 3RS	3/4" F. NPSM con guarnizione x 3/8" M. SAE con Cappuccio e catenella di ritegno.
K1-12RS	3/4" F. NPSM con guarnizione x 1/2" M. ACME-16 con Cappuccio e catenella di ritegno. Per R-134a .
Parti di Ricambio	
K1-C	Guarnizione di tenuta per adattatori K1- 2, K1- 4, K1- 9.
K1-D	Guarnizione di tenuta per adattatori K1- 8, K1-82, K1-86.
K1-E	Guarnizione di tenuta per adattatori K1- 1, K1- 3, K1-12.
-107 MN	O-Ring di tenuta per Cappuccio zigrinato 1/4" Femmina SAE .
-108 MN	O-Ring di tenuta per Cappuccio zigrinato 1/2" F. ACME-16 .
-008 MN	O-Ring di tenuta per Cappuccio zigrinato 3/8" F. SAE .
B3- 8	Guarnizione in rame p/Cappuccio esagonale 1/2" F. SAE