

### CAPPUCCI ESAGONALI per BOMBOLE

Per installazione sulle Valvole delle bombole di refrigerante in Acciaio e/o Alluminio con capacità >10 Kg.



Applicazione tipica su RC92X01

Mod.	Descrizione
K1-16	Cappuccio esagonale in ottone per Bombole Europee >10 Kg. Attacco F. W21,7-14G con guarnizione di tenuta.
K1-17	Cappuccio esagonale in ottone per bombole U.S.A. Attacco 1/2" Femmina NPSM con guarnizione di tenuta.
K1-18	Cappuccio esagonale in ottone per bombole U.S.A. da 56 Kg. (125 Lbs.) e 65 Kg. (145 Lbs.). Attacco 3/4" F. NPSM con guarnizione di tenuta.
Parti di Ricambio	
K1-F	Guarnizione piana di tenuta per K1-16 F. W21,7-14G.
K1-G	Guarnizione piana di tenuta per K1-17 1/2" F. NPSM.
K1-H	Guarnizione piana di tenuta per K1-18 3/4" F. NPSM.

### ADATTATORI per BOMBOLE EUROPEE e NON con GUARNIZIONE e CAPPUCCIO ZIGRINATO




Mod.	Descrizione
K1- 4	Adattatore per bombole Europee. Attacco Femmina W21,7-14G con Guarnizione x 3/8" Maschio SAE (5/8" 18UNF) con Cappuccio.
K1- 7	F. W21,7-14G con Guarnizione x 5/16" M. SAE (1/2" 20UNF) con Cappuccio. Per R-410a (AZ-20, Puron...).
K1- 9	F. W21,7-14G con Guarnizione x 1/4" M. SAE (7/16" 20UNF) con Cappuccio.
K1- 8	Adattatore per bombole USA. Att. 1/2" Femmina NPSM con Guarnizione x 1/4" Maschio SAE con Cappuccio.
K1-85	1/2" F. NPSM con Guarnizione x 5/16" M. SAE con Cappuccio. Per R-410a (AZ-20, Puron...).
K1-86	1/2" F. NPSM con Guarnizione x 3/8" M. SAE c/Cappuccio
K1- 1	Adattatore per bombole USA da 56 Kg. (125 Lbs.) e 65 Kg. (145 Lbs.). 3/4" Femmina NPSM con Guarnizione x 1/4" Maschio SAE con Cappuccio.
K1- 3	3/4" F. NPSM con Guarnizione x 3/8" M. SAE c/Cappuccio
K1- 5	3/4" F. NPSM con Guarnizione x 1/2" M. SAE c/Cappuccio
K1-15	3/4" F. NPSM con Guarnizione x 5/16" M. SAE con Cappuccio. Per R-410a (AZ-20, Puron...).

### ADATTATORI per BOMBOLE con GUARNIZIONE e CAPPUCCIO ZIGRINATO con CATENELLA di RITEGNO

Per impiego su bombole di refrigerante con capacità >10 Kg. e munite di valvola di intercettazione con attacco maschio. Grazie al suo design l'installatore può togliere il cappuccio, svitando la vite posta sull'estremità, e utilizzarlo come togliavalvola Schrader nei casi di emergenza.

- Attacco femmina da W21,7-14G, per bombole Europee, con guarnizione piana di tenuta. Attacchi Maschio con scanalatura per l'alloggiamento dell'anellino brisé;
- Cappuccio in ottone con zigrinatura estesa e O-Ring di tenuta. Estremità con togliavalvole Schrader;
- Catenella in ottone lucido c/estremità girevoli e anellino;
- L'attacco maschio da 3/8" viene impiegato per ridurre i tempi di carica e/o recupero dei fluidi refrigeranti utilizzando manichette flessibili Serie HV o D106 da 3/8".

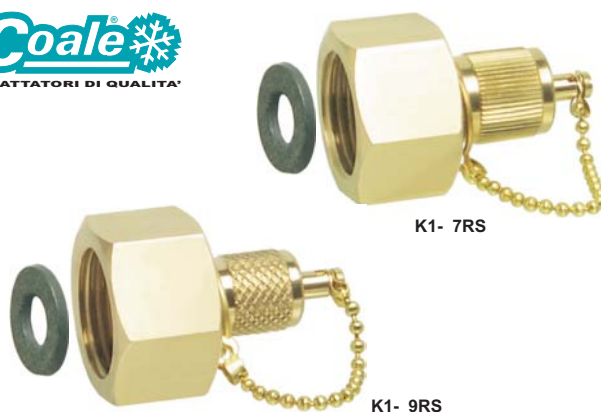

Mod.	Descrizione
K1- 4RS	Adattatore per bombole Europee. Attacco Femmina W21,7-14G con Guarnizione x 3/8" (5/8" 18UNF) Maschio SAE con Cappuccio e catenella di ritegno.
K1- 7RS	F. W21,7-14G con Guarnizione x 5/16" M. SAE (1/2" 20UNF) con Cappuccio e Catenella. Per R-410a.
K1- 9RS	F. W21,7-14G con Guarnizione x 1/4" M. SAE (7/16" 20UNF) con Cappuccio e catenella di ritegno.
K1- 8RS	Adattatore per bombole USA. 1/2" Femmina NPSM con Guarnizione x 1/4" Maschio SAE con Cappuccio e catenella.
K1-85RS	1/2" F. NPSM con Guarnizione x 5/16" M. SAE con Cappuccio e catenella. Per R-410a (AZ-20, Puron...).
K1-86RS	1/2" F. NPSM con Guarnizione x 3/8" M. SAE con Cappuccio e catenella.
K1- 1RS	Adattatore per bombole USA da 56 Kg. (125 Lbs.) e 65 Kg. (145 Lbs.). Attacco 3/4" Femmina NPSM con Guarnizione x 1/4" Maschio SAE con Cappuccio e catenella.
K1- 3RS	3/4" F. NPSM con Guarnizione x 3/8" M. SAE con Cappuccio e catenella.
K1-15RS	3/4" F. NPSM con Guarnizione x 5/16" M. SAE con Cappuccio e catenella. Per R-410a (AZ-20, Puron...).
Parti di Ricambio	
K1-C	Guarnizione di tenuta per adattatori K1- 4, K1- 7, K1- 9.
K1-D	Guarnizione di tenuta per adattatori K1- 8, K1-85, K1-86.
K1-E	Guarnizione di tenuta per adattatori K1- 1, K1- 3, K1-15.
-107 MN	O-Ring di tenuta per Cappuccio zigrinato 1/4" Femmina SAE.
-108 MN	O-Ring per Cappuccio zigrinato 5/16" F. SAE.
-008 MN	O-Ring per Cappuccio zigrinato 3/8" F. SAE.
-112 N	O-Ring per Cappuccio zigrinato 1/2" F. SAE.